

MISSION

Aco-Flex® Adaptación

Permite una gran variedad de conexiones entre tuberías de distintos materiales y diámetros exteriores. Este empalme está compuesto de una junta de goma de EPDM, la cual está asegurada a los extremos de los tubos por medio de dos abrazaderas de acero inoxidable. Esta conexión brinda una solución rápida y económica a la reparación de tuberías en superficie o enterradas sin el uso de un cojinete de reducción. Su flexibilidad en dimensiones asegura un sellado perfecto de cualquier material de tubería. La aplicación más común es para conectar tuberías de PVC a otra de distinto material, incluidas las de arcilla vitrificada (cerámica/gres), hormigón, fundición hierro o dúctil y fibrocemento.

Utilización

El empalme Aco-Flex® Adaptación tiene las siguientes aplicaciones:

- Conexión de tuberías de distintos materiales y diámetros exteriores;
- Conexión de la canalización de drenaje;
- Conexión lateral a la red principal de alcantarillado.

Medidas

- Este empalme está disponible para conectar la mayoría de los materiales de tubería hasta DN 350.

Materiales y Requisitos de Instalación

- Por favor, consulte las Instrucciones Técnicas.

Mission Rubber es una compañía
certificado EN ISO 9002
(BVQI Certificado No. 41287).

Aco-Flex® Adaptación

Tabla de Medidas

MISSION REF.	"A" TOLERANCIA	"B" TOLERANCIA	"C" ANCHO
MAC 0401	32 - 40	24 - 32	65
MAC 0501	42 - 50	24 - 32	65
MAC 0502	42 - 50	32 - 40	65
MAC 0632	53 - 63	32 - 40	65
MAC 0633	53 - 63	42 - 50	90
MAC 0893	75 - 89	42 - 50	100
MAC 0894	75 - 89	53 - 63	100
MAC 1153	100 - 115	42 - 50	100
MAC 1154	100 - 115	53 - 63	100
MAC 1155	100 - 115	75 - 89	100
MAC 1251	110 - 125	80 - 95	120
MAC 1252	110 - 125	100 - 115	120
MAC 1360	121 - 136	75 - 89	100
MAC 1361	121 - 136	80 - 95	120
MAC 1362	121 - 136	100 - 115	120
MAC 1363	121 - 136	110 - 125	120
MAC 1451	130 - 145	95 - 110	100
MAC 1452	130 - 145	110 - 125	120
MAC 1501	135 - 150	100 - 115	100
MAC 1602	144 - 160	110 - 125	120
MAC 1603	144 - 160	121 - 136	120
MAC 1701	155 - 170	100 - 115	150
MAC 1702	155 - 170	110 - 125	120
MAC 1703	155 - 170	130 - 145	120
MAC 1801	160 - 180	100 - 115	150
MAC 1802	160 - 180	110 - 125	150
MAC 1805	160 - 180	155 - 170	150
MAC 1922	170 - 192	110 - 125	120
MAC 1923	170 - 192	121 - 136	120
MAC 1924	170 - 192	144 - 160	120
MAC 1991	180 - 200	100 - 115	150
MAC 1993	180 - 200	121 - 136	150
MAC 2000	180 - 200	130 - 145	150
MAC 2001	180 - 200	155 - 170	150
MAC 2002	180 - 200	160 - 180	150
MAC 2102	185 - 210	110 - 125	150
MAC 2104	185 - 210	130 - 145	150
MAC 2105	185 - 210	144 - 160	150
MAC 2106	185 - 210	155 - 170	150
MAC 2203	195 - 220	155 - 170	150
MAC 2303	205 - 230	130 - 145	165
MAC 2352	210 - 235	110 - 125	150
MAC 2353	210 - 235	121 - 136	150


MISSION REF.	"A" TOLERANCIA	"B" TOLERANCIA	"C" ANCHO
MAC 2354	210 - 235	144 - 160	150
MAC 2355	210 - 235	170 - 192	150
MAC 2356	210 - 235	190 - 215	150
MAC 2505	225 - 250	155 - 170	150
MAC 2507	225 - 250	195 - 220	150
MAC 2508	225 - 250	205 - 230	150
MAC 2654	240 - 265	144 - 160	150
MAC 2655	240 - 265	170 - 192	150
MAC 2656	240 - 265	190 - 215	150
MAC 2657	240 - 265	210 - 235	150
MAC 2753	250 - 275	155 - 170	165
MAC 2755	250 - 275	195 - 220	165
MAC 2904	265 - 290	144 - 160	150
MAC 2905	265 - 290	170 - 192	150
MAC 2906	265 - 290	190 - 215	150
MAC 2907	265 - 290	210 - 235	150
MAC 2908	265 - 290	240 - 265	150
MAC 3003 o/s	275 - 300	180 - 200	150
MAC 3157	290 - 315	245 - 270	165
MAC 3158	290 - 315	260 - 285	165
MAC 3204	295 - 320	144 - 160	150
MAC 3205	295 - 320	170 - 192	150
MAC 3206	295 - 320	190 - 215	150
MAC 3207	295 - 320	210 - 235	150
MAC 3208	295 - 320	240 - 265	150
MAC 3209	295 - 320	265 - 290	150
MAC 3257	300 - 325	250 - 275	165
MAC 3307	305 - 330	245 - 270	150
MAC 3351 o/s	310 - 335	180 - 205	150
MAC 3357	310 - 335	295 - 320	150
MAC 3606	335 - 360	190 - 215	165
MAC 3607	335 - 360	210 - 235	165
MAC 3608	335 - 360	240 - 265	165
MAC 3609	335 - 360	265 - 290	165
MAC 3600	335 - 360	295 - 320	165
MAC 3708	345 - 370	300 - 325	165
MAC 3709	345 - 370	310 - 335	165
MAC 3858	360 - 385	240 - 265	165
MAC 3859	360 - 385	265 - 290	165
MAC 3850	360 - 385	300 - 325	165
MAC 4208	395 - 420	240 - 265	165
MAC 4209	395 - 420	265 - 290	165
MAC 4608	435 - 460	360 - 385	180

Su

CAG
Canalizaciones, S.L.

Avda. Donostia, 118. Local 8 - S. Parc. 5 - 20115-ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)
T 943 33 33 03 Fax 943 33 32 95 E-mail: p.erna@cgac.es

Medidas en mm.

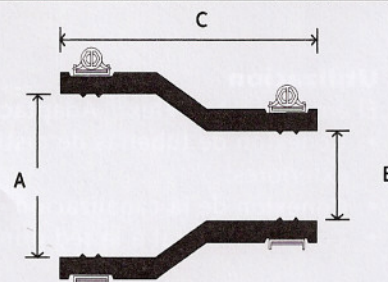

Nuestros productos son aprobados por las mayores agencias sanitarias y hidráulicas del mundo.

Reportes y aprobaciones son disponibles a su pedido.



Algunos de los productos en este catalogo no se encuentran listados con todos los códigos de agencias.

Por favor contacte Mission para mas información sobre aprobación de productos.