

MULTITUBO *La solución Antirretorno*

CLAPETAS/ CLAPETAS ANTIRRETORNO



CLAPETAS DE FIN DE LÍNEA CON BRIDA MULTI-NB

INSTALACIÓN

- Fijación en un pared vertical con fijaciones suministradas
- Fijación en una brida (prever tornillería especial)


MULTI-NB : DN 200 hasta 600 mm

- + Batiente inclinado
- + Brida ISO PN 10
- + Resistencia a la presión : 1 bar (10 mca)
- + Tuerca-anilla en opción



DIMENSIONES

Ref. *	DN	A	B	C	D	E	F	Peso
MULTI-200-NB	200	343	343	150	180	81	285	1,60
MULTI-250-NB	250	395	395	160	245	78	339	2,10
MULTI-315-NB	300	448	448	185	290	80	400	3,70
MULTI-400-NB	400	570	570	205	375	99	478	6,30
MULTI-500-NB	500	676	676	240	469	102	589	10,00
MULTI-600-NB	600	788	788	280	593	93	717	14,30

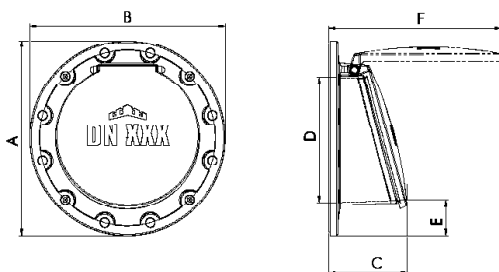

* Dimensiones en mm, Peso en Kg.

Debido a la política de innovación continua de NORHAM, los datos podrán sufrir modificaciones.

MULTITUBO *La solución Antirretorno*



CLAPETAS/ CLAPETAS ANTIRRETORNO

MULTI-NB : DN 700 hasta 1500 mm

- + Batiante inclinado
- + Brida ISO PN 10 para el MULTI-1000-NB (para otras referencias, consultarnos)
- + Resistencia a la presión : 1 bar (10 mca)
- + Tuerca-anilla en opción

DIMENSIONES

Ref. *	DN	A	B	C	D	E	F	Peso
MULTI-700-NB	700	1003	935	450	700	120	1030	50,00
MULTI-800-NB	800	1125	1035	523	800	120	1140	75,00
MULTI-1000-NB	1000	1330	1264	495	1013	110	1400	105,00
MULTI-1200-NB	1200	1525	1440	690	1200	130	1620	190,00
MULTI-1400-NB	1400	1770	1640	800	1400	120	1840	270,00
MULTI-1500-NB	1500	1860	1740	855	1500	120	1980	325,00



* Dimensiones en mm, Peso en Kg.

Debido a la política de innovación continua de NORHAM, los datos podrán sufrir modificaciones.