


FICHA TÉCNICA CLICK RAPID


PATENTADA

1ª fase de aproximación

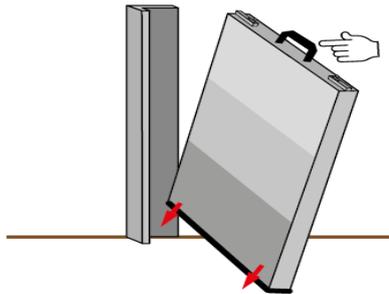


Inclinación para la inserción de la barrera RAPID

2ª fase de posicionamiento

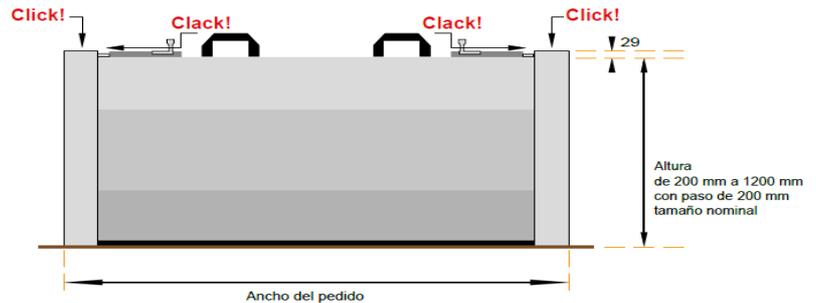

B:B
VISTA DESDE ARRIBA

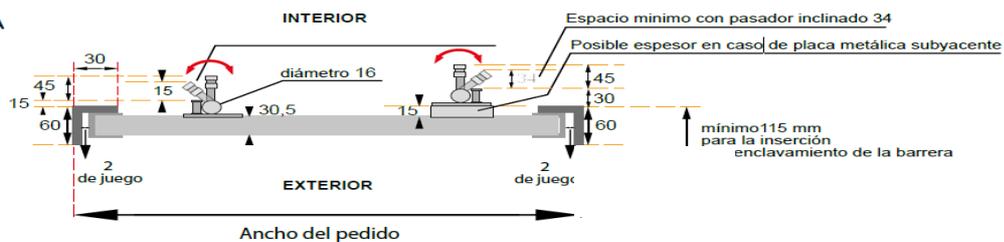

Dimensiones en mm

COMPONENTES:	DESCRIPCIÓN:
Perfiles	Aleación de aluminio fundido
Finalización	Anodización de plata natural
Junta	Dos verticales y una horizontal en Epdm nero
Asa	Tecnopolímero reforzado negro
Ensamblaje	- Sellador - Remaches de aluminio/acero inoxidable AISI 316
Formas de funcionamiento	La Barrera es un producto fácil y rápido de usar, se adapta a cerrar y proteger con éxito las más variadas situaciones de acceso: residencial, como puertas en la valla, puertas de entrada, puertas de garaje, rampas, sótanos, bodegas y cuartos de sótano; así como el acceso o la compartimentación en el uso industrial, para almacenes y departamentos de maquinaria, pero también vallas de tipo territorial, como: todos los cursos de agua, cuencas portuarias, campos cultivados y patios. Una vez fijados los dos perfiles laterales (según nuestro manual de instalación), introduzca la barrera desde el exterior hacia el interior del entorno a proteger, como se muestra arriba. Nuestra barrera, aunque personalizada y hecha a medida, puede fabricarse en una

	<p>sola pieza con una anchura considerable de hasta 500 cm y puede modularse en altura hasta 140 cm.</p> <p>Además, puede alcanzar kilómetros de longitud mediante postes rompe-retratos adicionales, especialmente calculados, resolviendo así sus problemas fundamentales.</p>
Componentes y accesorios	<ul style="list-style-type: none"> - Angulares de aluminio anodizado 60x30 mm con accesorios de aluminio y acero inoxidable 316 - Pestillos horizontales galvanizados en blanco 150 x 20 x 10 mm - Posible Pestillo vertical galvanizado si es necesario - Posible pozo de latón a prueba de polvo para el perno - Rodillo de nylon negro
Peso	15 kg /m2
Información adicional	<p>Se puede personalizar en varios colores RAL o con una lámina adhesiva con el logotipo de la empresa o incluso con una simple foto de la parte de la puerta, el portón o lo que sea que esté cubriendo, garantizando así un contexto uniforme y discreto.</p> <p>La barrera Click Rapid también está diseñada para insertar un candado en la cadena superior para evitar cualquier despecho de terceros.</p>

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial. No está permitida la difusión, distribución o copia por parte de nadie que no sea el destinatario, salvo autorización por escrito de Pellegrino Srl.

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA AL 04/04/2022