

## Los Antiinundación

Barreras; Cancelas; Cierres para tomas, sanitarios y alcantarillas; Ventanas; Mamparas; Puertas y sistemas.



Nuestra fuerza... una buena reputación desde 1965!




## Catálogo



# ÍNDICE

Testimonios recibidos de clientes y emitidos por televisión	2
Algunas pruebas para la certificación de los dispositivos RAPID	3
Algunos ejemplos de accesos protegidos	4
CLICK	6
CLEAR	7
MODERNA	8
MODERNAplus	9
MODERNAduo	10
MODERNAessence	11
MODERNAcut	12
MODERNAstretch	13
FULL D, FULL G, FULL W	14
VISIÓN	15
FULL CLICK	16
FULL CLEAR	17
CLOSE	18
CLOSEduo	19
GATE	20
GATEduo	21
MOd	22
MODu	23
TORRICELLI	24
TORRICELLI FLEX	25
Cierres antiinundación para tomas eléctricas, rejillas de ventilación u otras aberturas	26
Cierres antiinundación para sanitarios	27
CapR – TAPÓN DE EXPANSIÓN BLOQUEABLE	28
Paratia Automática	29
POSTE DE UNIÓN	30
COJÍN ABSORBENTE	31
Película impresa en cuatricromía.	32
Colores RAL disponibles	33
Cubiertas y perfiles de estanqueidad laterales opcionales para CLICK/CLEAR	34
No sigas siendo solo un distribuidor, conviértete ya en Partner RAPID...35	

# Testimonios recibidos de clientes y emitidos por televisión

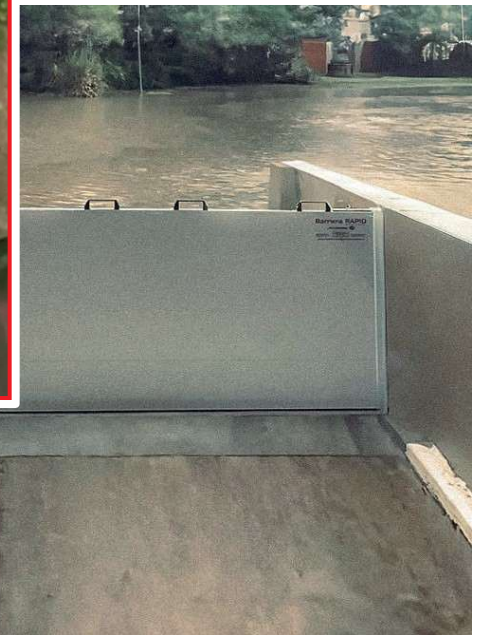

# Algunas pruebas para la certificación de los dispositivos RAPID

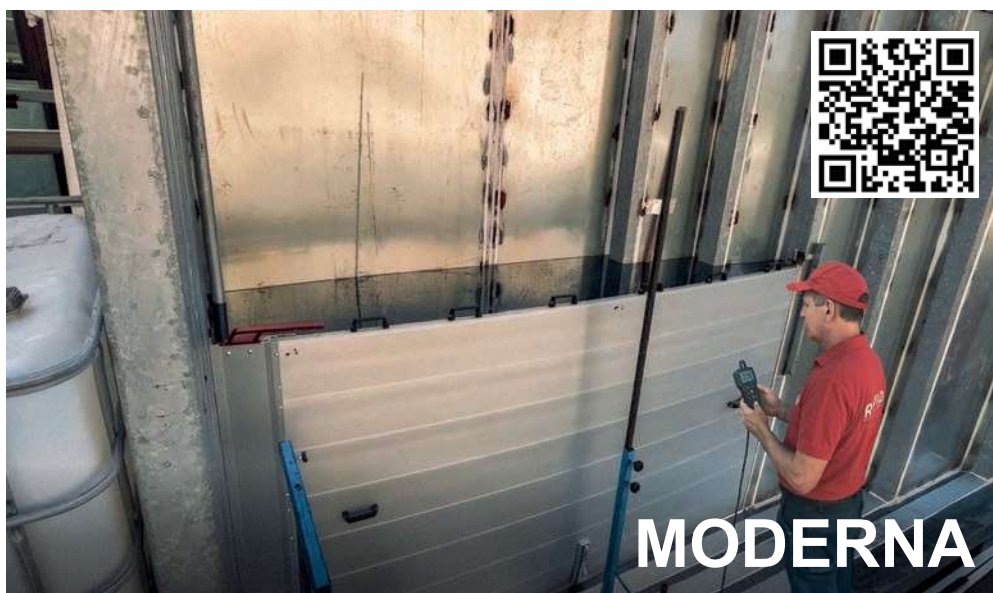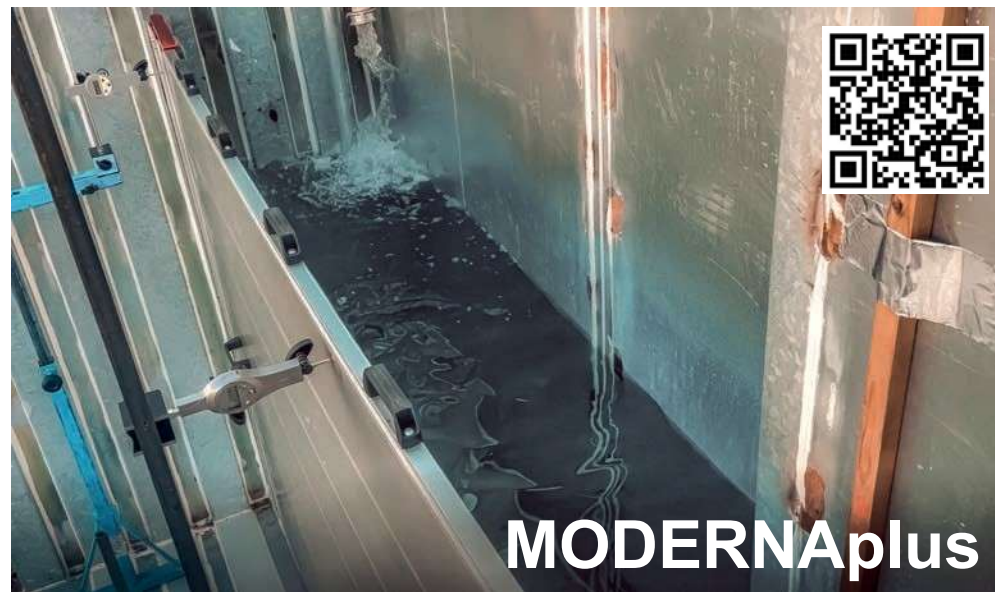

# Algunos ejemplos de accesos protegidos



# Algunos ejemplos de accesos protegidos



# CLICK RAPID

Con un solo "¡Click!", la colocas comprimiendo también las tres juntas.

Fases de posicionamiento:





Dimensiones Máximas\*:  $\left\{ \begin{array}{l} 490 \times 100 \text{ H} \\ 290 \times 120 \text{ H} \\ 150 \times 140 \text{ H} \end{array} \right.$   
Dimensiones Mínimas: 23 x 20 H

Video



\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**

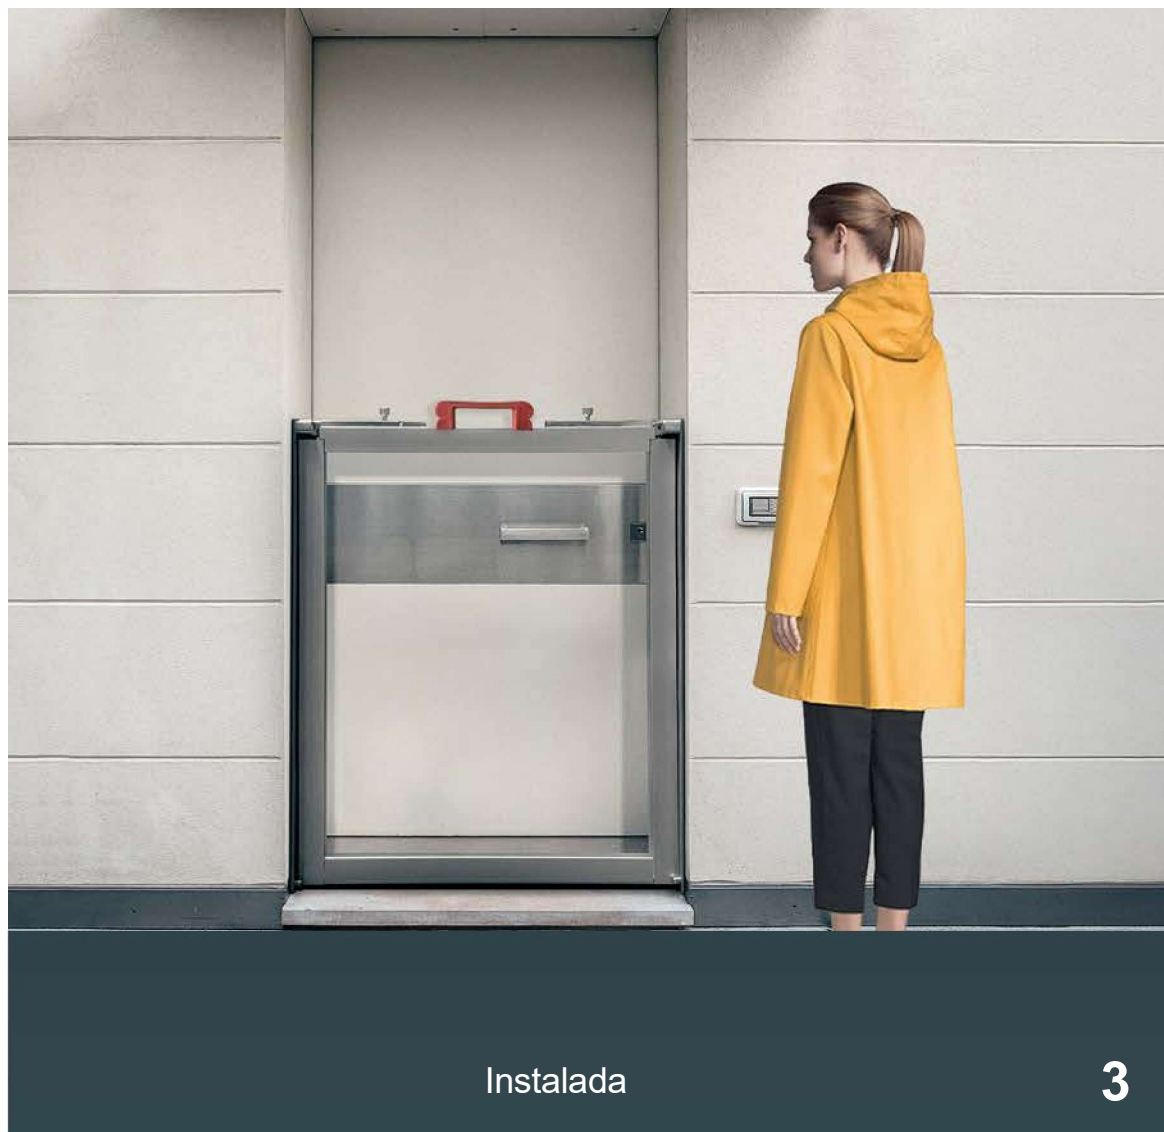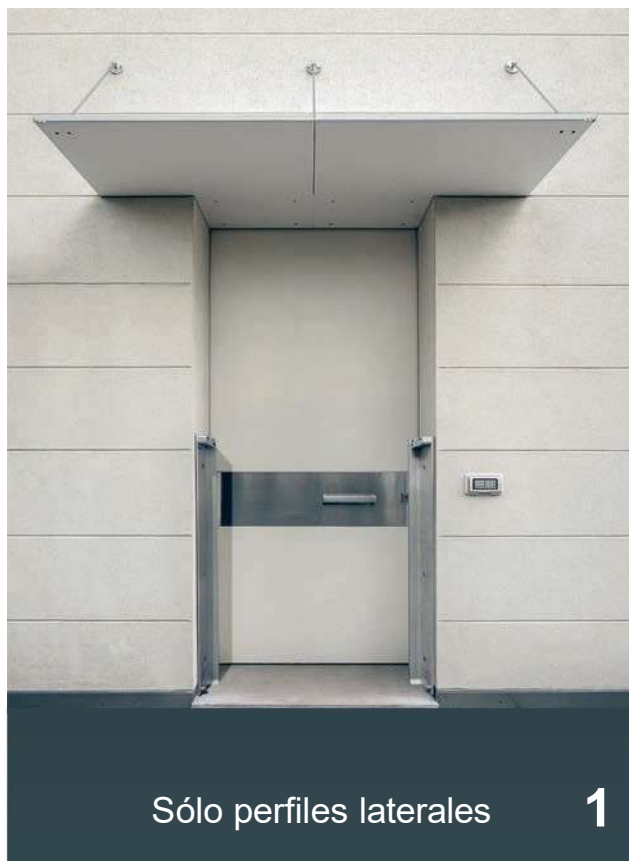

Dimensiones Máximas\*: { 170 x 40 H  
150 x 100 H

Dimensiones Mínimas: 23 x 30 H

Video 



\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**

## Fases de posicionamiento:


EL APOYO QUE NO RAYA (PATENTE)

Manilla con palanca de mando superior para apertura interior y exterior fija. (opcional, patentada)

Inserción

Clak!

Colocada

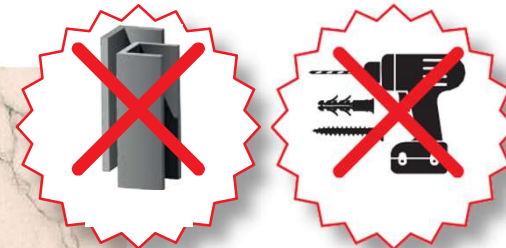

Manilla con palanca de mando para apertura exterior, extraíble. (de serie)

Protección antiatrapamiento de dedos. (de serie)

Cinematismo sin el molesto clic duro e innecesario. (de serie)

Dimensiones Máximas\*:  $\left\{ \begin{array}{l} 305 \times 62 \text{ H} \\ 225 \times 72 \text{ H} \\ 205 \times 92 \text{ H} \end{array} \right.$   
Dimensiones Mínimas: 45 x 32 H


Video



\* = Anchura posible para la altura indicada

**medidas en cm**

EL APOYO QUE NO RAYA (PATENTE)

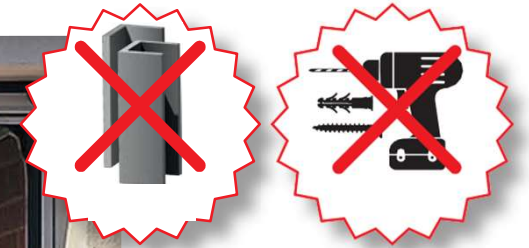

Manilla con palanca de mando para apertura exterior, extraíble. (de serie)

Protección antiatrapamiento de dedos. (de serie)

Cinematismo sin el molesto clic duro e innecesario. (de serie)

Fases de posicionamiento:  
Ver Moderna.

Dimensiones Máximas\* : 305 x 142 H  
Dimensiones Mínimas: 45 x 42 H

Video



\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**



Ideal para su colocación detrás de un marco exterior

Dimensiones Máximas\*:  $\left\{ \begin{array}{l} 305 \times 62 \text{ H} \\ 225 \times 72 \text{ H} \\ 205 \times 92 \text{ H} \end{array} \right.$

Dimensiones Mínimas: 90 x 32 H



\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**



Aleta de apoyo a la pared

Manilla con palanca de mando para apertura exterior, extraíble. (de serie)

Protección antiatrapamiento de dedos. (de serie)

Cinematismo sin el molesto clic duro e innecesario. (de serie)


Dimensiones Máximas\*:  $\left\{ \begin{array}{l} 305 \times 62 \text{ H} \\ 225 \times 72 \text{ H} \\ 205 \times 92 \text{ H} \end{array} \right.$

Dimensiones Mínimas:  $\left\{ \begin{array}{l} 45 \times 42 \text{ H} \end{array} \right.$



\* = Anchura posible para la altura indicada

**medidas en cm**

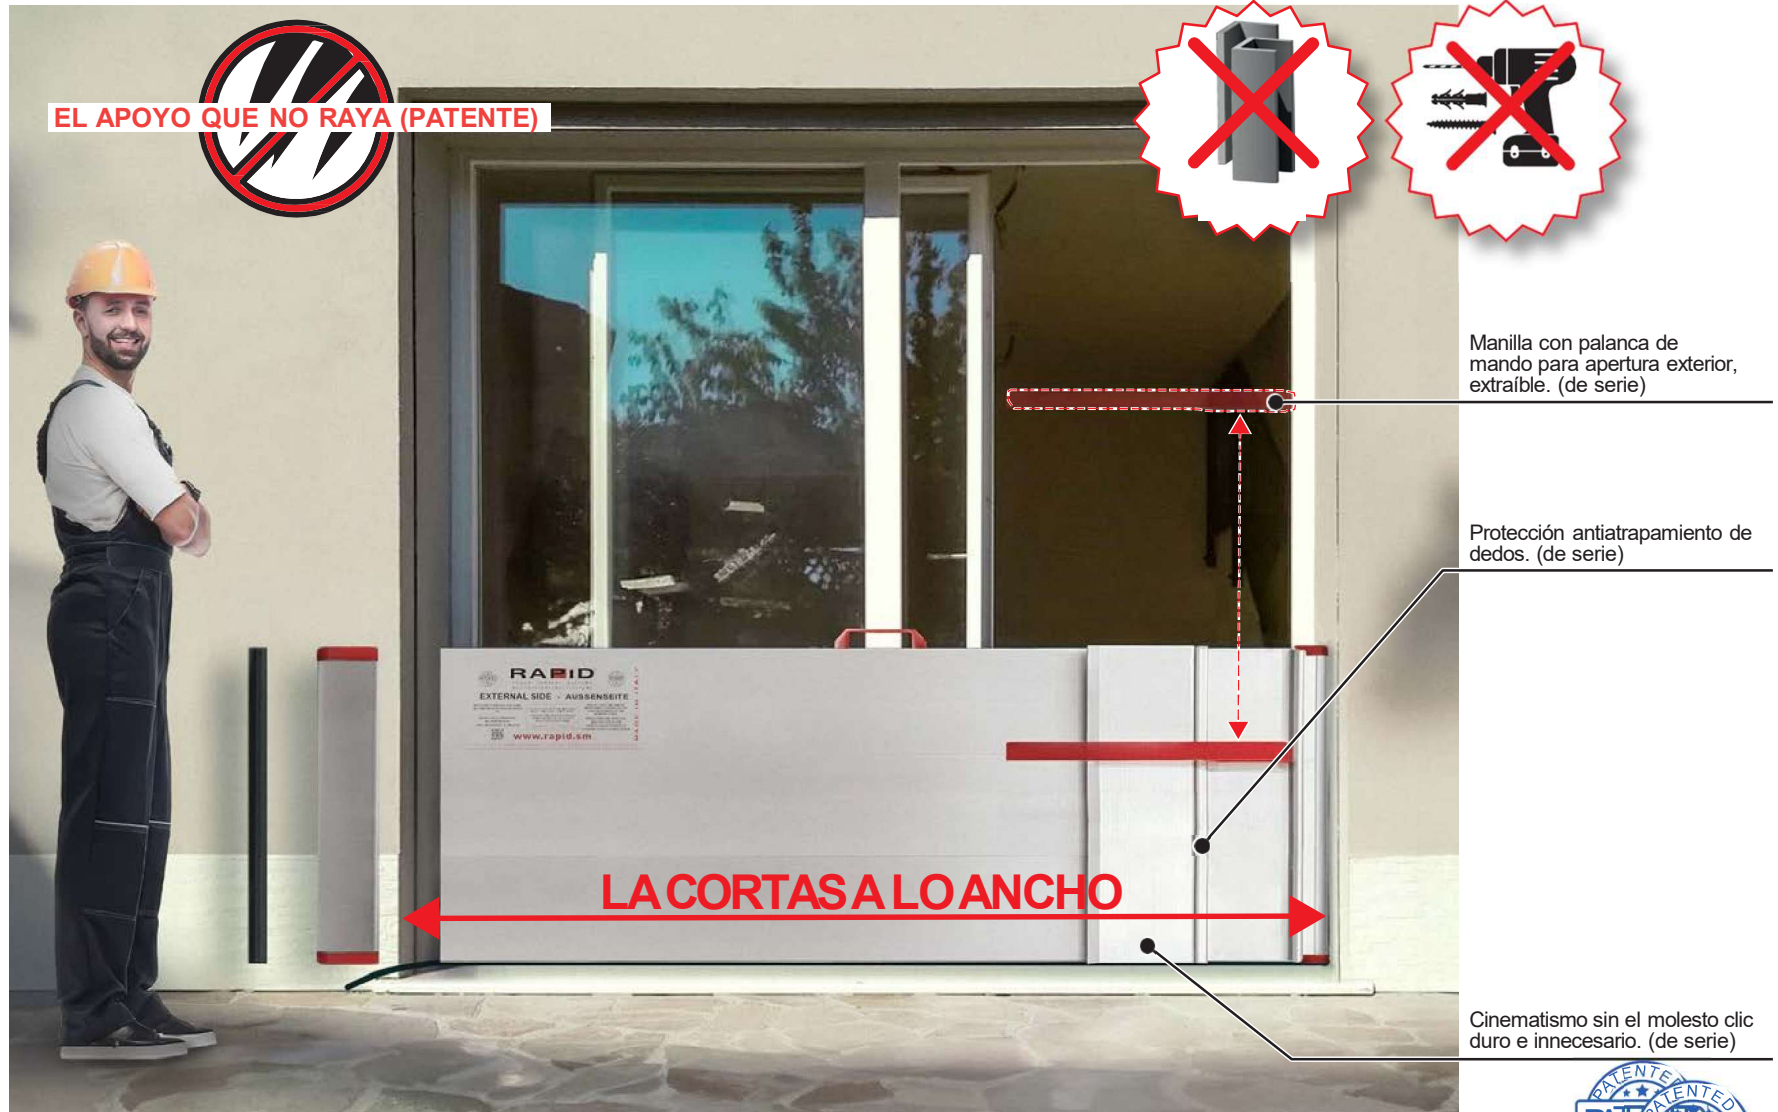

La cortas y la rematas en el lugar


Dimensiones Máximas\*:  $\begin{cases} 300 \times 102 \text{ H} \\ 250 \times 142 \text{ H} \end{cases}$   
 Dimensiones Mínimas: 45 x 42 H



\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**

Se extiende hasta 12,0

La amplías y la terminas en el lugar.

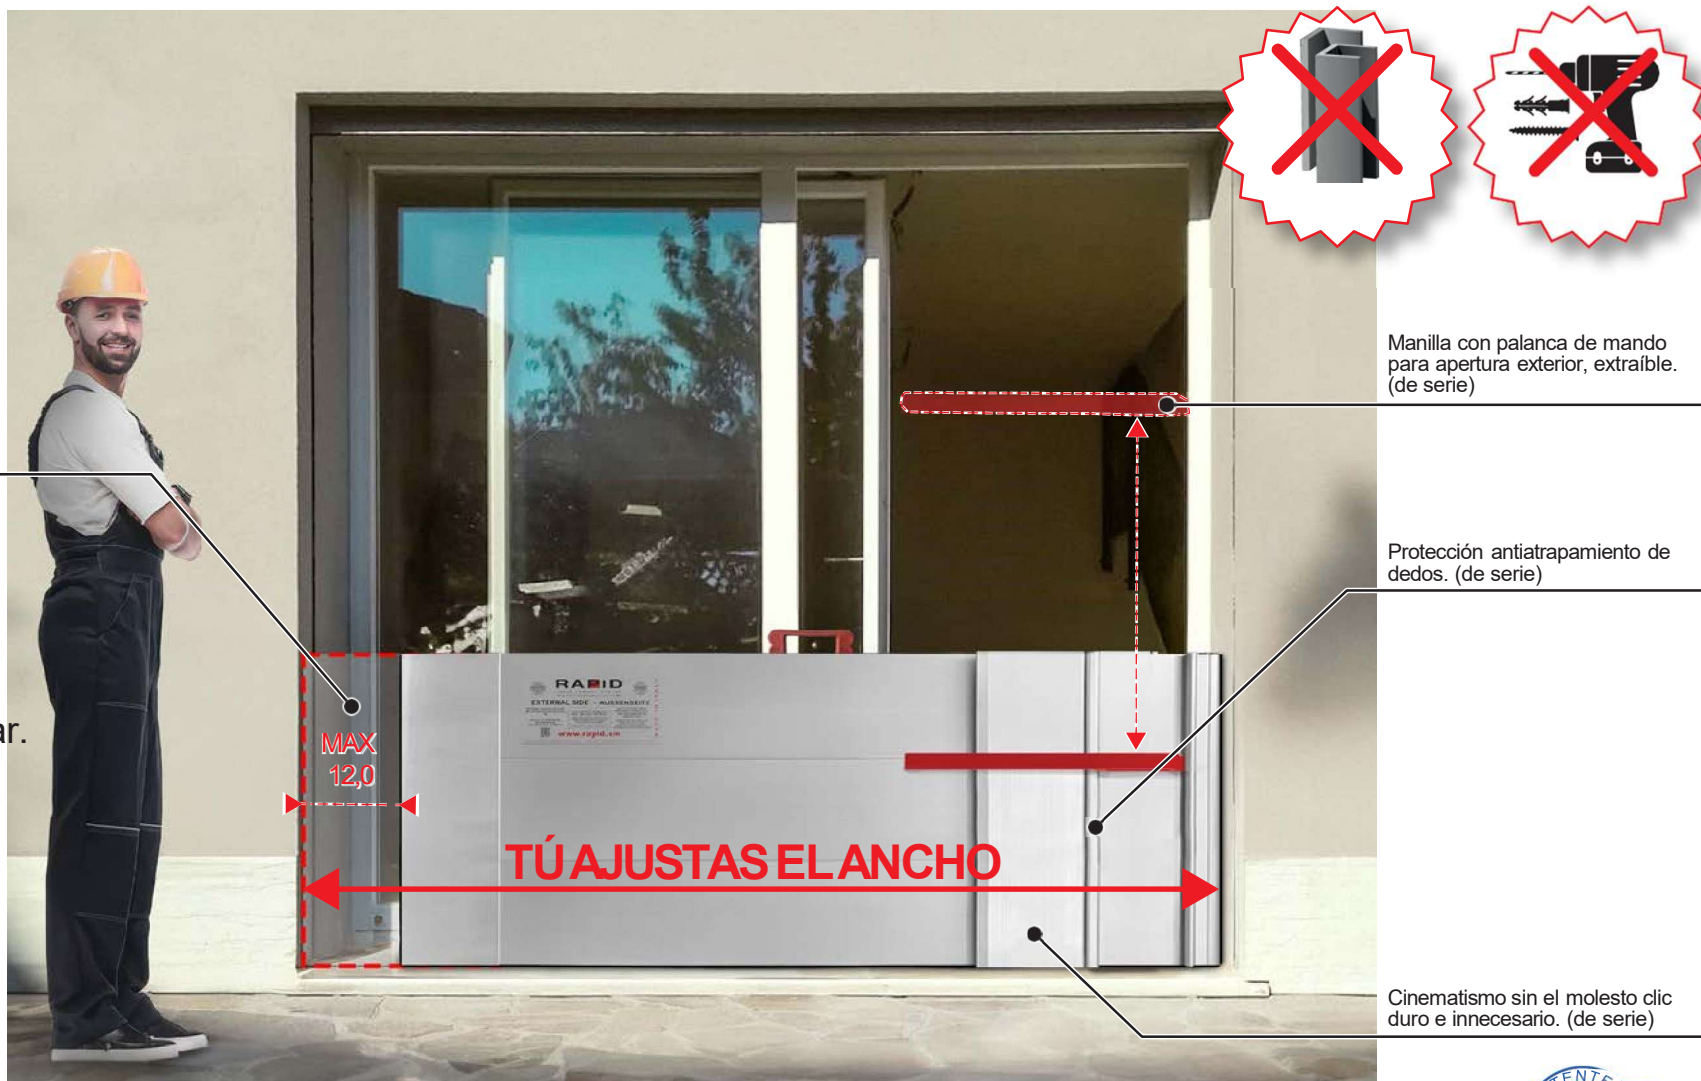

Manilla con palanca de mando para apertura exterior, extraíble. (de serie)

Protección antiatrapamiento de dedos. (de serie)

Cinematismo sin el molesto clic duro e innecesario. (de serie)

Dimensiones Máximas\* :  $\left\{ \begin{array}{l} 305 \times 62 \text{ H} \\ 225 \times 72 \text{ H} \\ 205 \times 92 \text{ H} \end{array} \right.$   
 Dimensiones Mínimas: 45 x 42 H



\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**

# FULL D, FULL G, FULL W

Cierre integral de la puerta, la ventana o debajo de la rejilla de las tomas de aire



FULL D

Dimensiones Máximas\*: 205 x 100 H  
Dimensiones Mínimas: 45 x 40 H

Dimensiones Máximas\*: 125 x 240 H  
Dimensiones Mínimas: 45 x 40 H

Video



FULL W

Dimensiones Máximas\*: 170 x 100 H  
Dimensiones Mínimas: 45 x 40 H


Video



FULL G



\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**

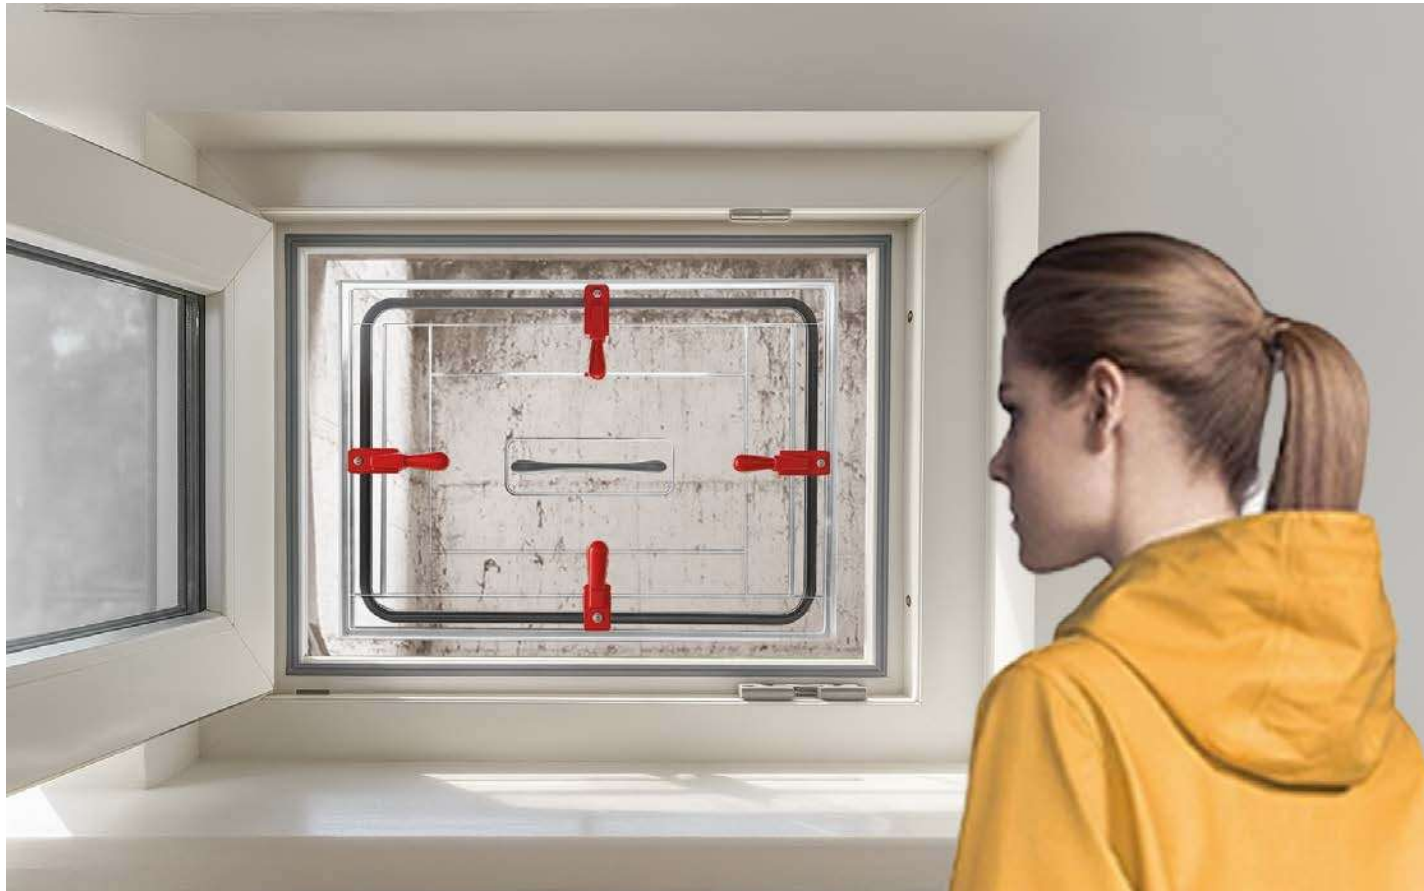

- A medida
- Precios bajo presupuesto




La FULL CLICK  
cierra completamente  
el acceso y protege  
ventanas de sótanos,  
aparcamientos  
subterráneos, etc.

Dimensiones Máximas\*: { 170 x 120 H  
150 x 140 H

Dimensiones Mínimas: 23 x 20 H



\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**


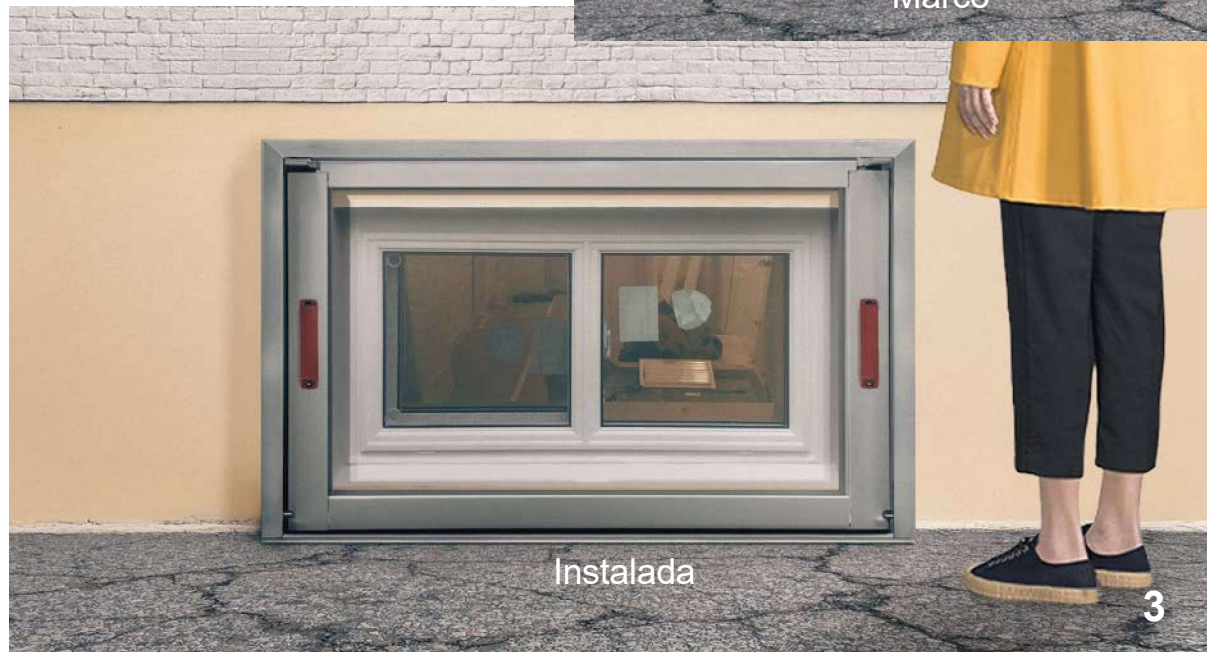


La Full Clear es la compuerta transparente de cierre integral, ideal para ventanas de sótanos y bodegas.

Dimensiones Máximas\* :  $\begin{cases} 170 \times 40 \text{ H} \\ 130 \times 100 \text{ H} \end{cases}$   
Dimensiones Mínimas: 23 x 20 H

\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**



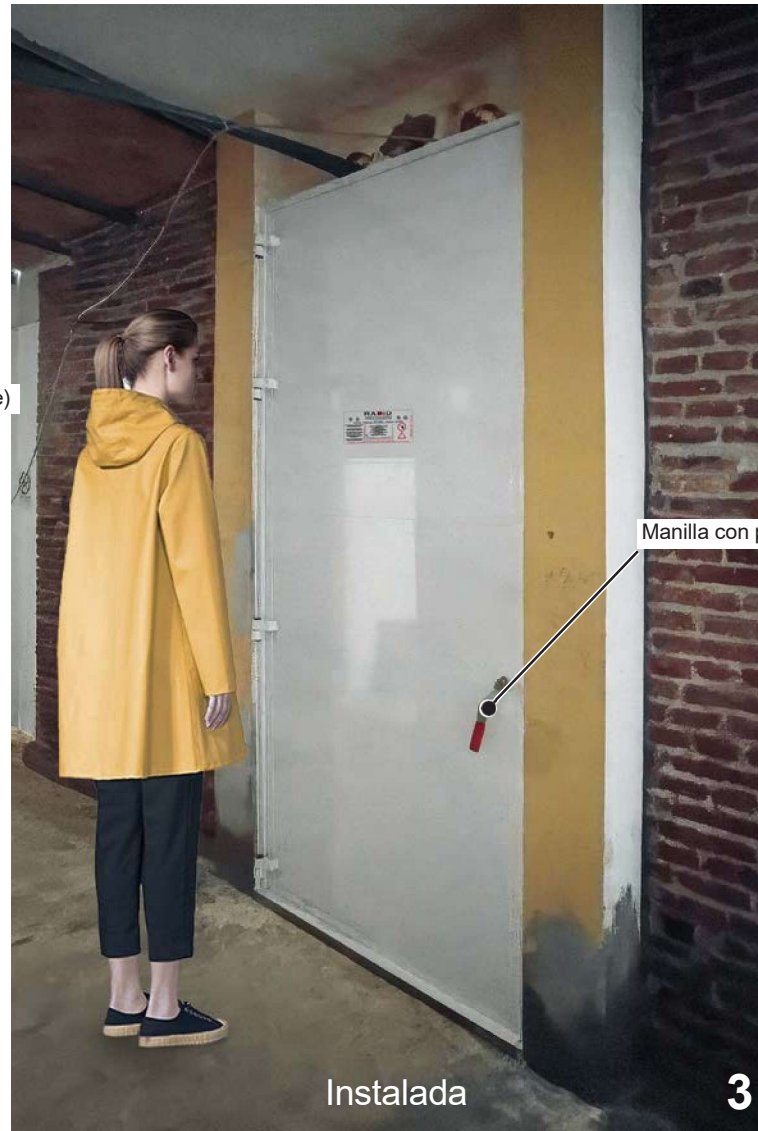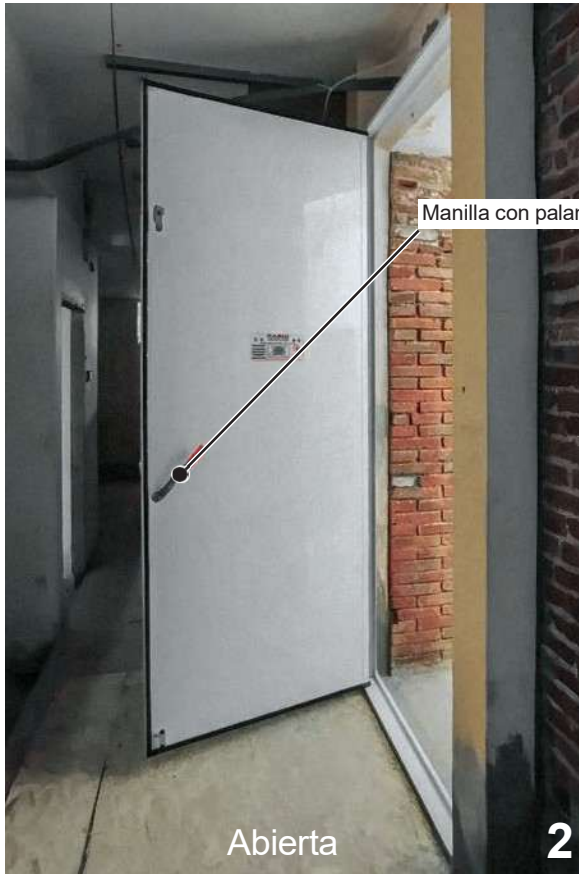

Video




Dimensiones Máximas\*: 195 x 240 H  
Dimensiones Mínimas: 45 x 140 H

\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**



Dimensiones Máximas\*: 325 x 240 H  
Dimensiones Mínimas: 45 x 140 H

\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**

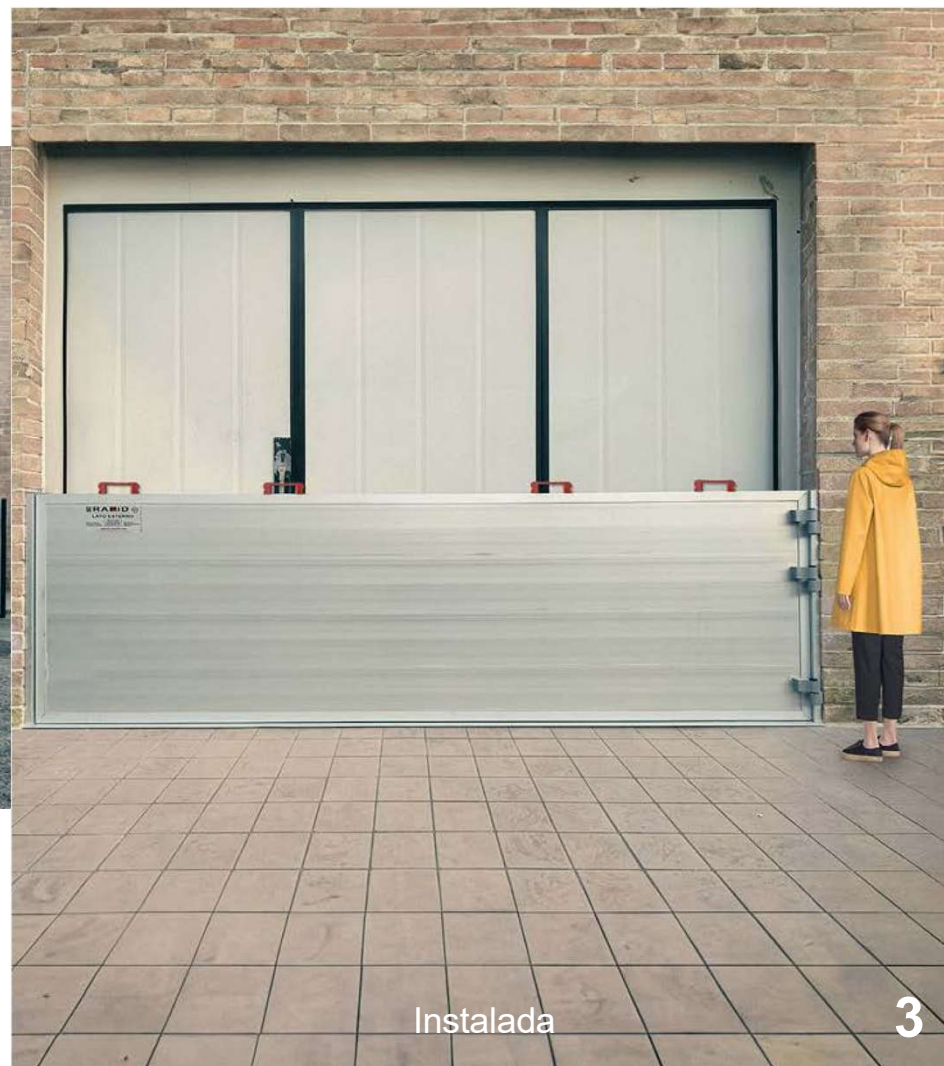

Gate se abre y se cierra sin levantar peso alguno. Su sistema de cierre especial permite un uso sencillo incluso por personas sin experiencia o sin fuerza. Cuando la hoja no es necesaria, puede retirarse y guardarse en un lugar adecuado.

Dimensiones Máximas\*: { 305 x 80 H  
225 x 100 H  
155 x 140 H


Dimensiones Mínimas: 45 x 40 H

Video



\* = Anchura posible para la altura indicada

**medidas en cm**

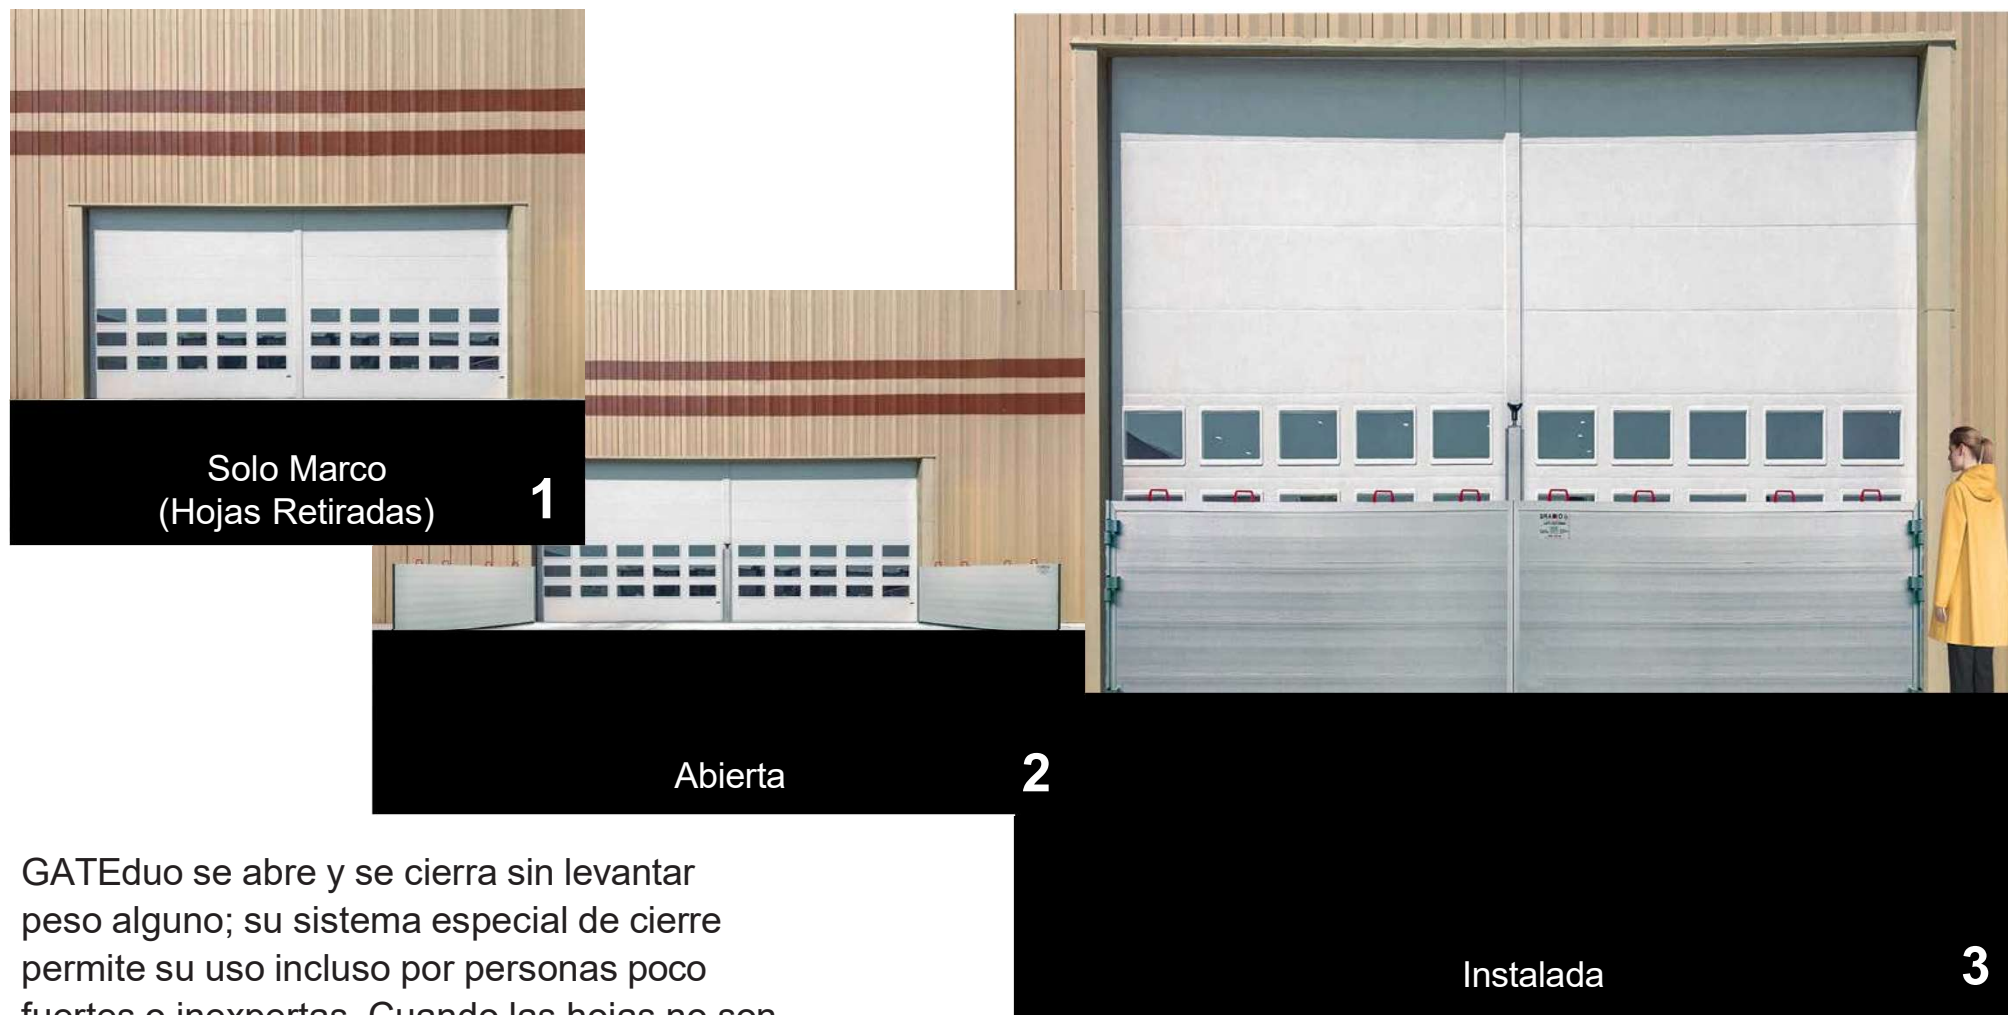

Solo Marco  
(Hojas Retiradas)

1

Abierta

2

Instalada

3

GATEduo se abre y se cierra sin levantar peso alguno; su sistema especial de cierre permite su uso incluso por personas poco fuertes o inexpertas. Cuando las hojas no son necesarias, se pueden retirar y guardar en un lugar adecuado.

El poste de apoyo central se coloca cuando es necesario.

Dimensiones Máximas\* : { 600 x 80 H  
450 x 100 H  
350 x 120 H  
Dimensiones Mínimas: { 300 x 140 H  
90 x 40 H

\* = Anchura posible para la altura indicada

**medidas en cm**



- Modulable en altura bajo pedido



Video



Dimensiones Máximas\* : 300 x 140 H

Dimensiones Mínimas: 35 x 20 H

\* = Anchura posible para la altura indicada

**medidas en cm**

Pintura (opcional)



Guías de deslizamiento para montaje frontal, bajo pedido

- Modulable en altura bajo pedido



Video



Dimensiones Máximas\*: 350 x 200 H  
Dimensiones Mínimas: 35 x 20 H

\* = Anchura posible para la altura indicada  
**medidas en cm**




Alturas disponibles: { 100 H  
180 H  
250 H

**medidas en cm**

El agua de la inundación puede entrar en los espacios interiores subiendo por las alcantarillas, anulando los dispositivos instalados en los accesos.

¡Atención! Cuando está colocado, el dispositivo no es transitable y no debe ser sometido al paso de vehículos.

RAPID ha diseñado este sistema para cerrar alcantarillas, desagües u otras aberturas similares a nivel del suelo.

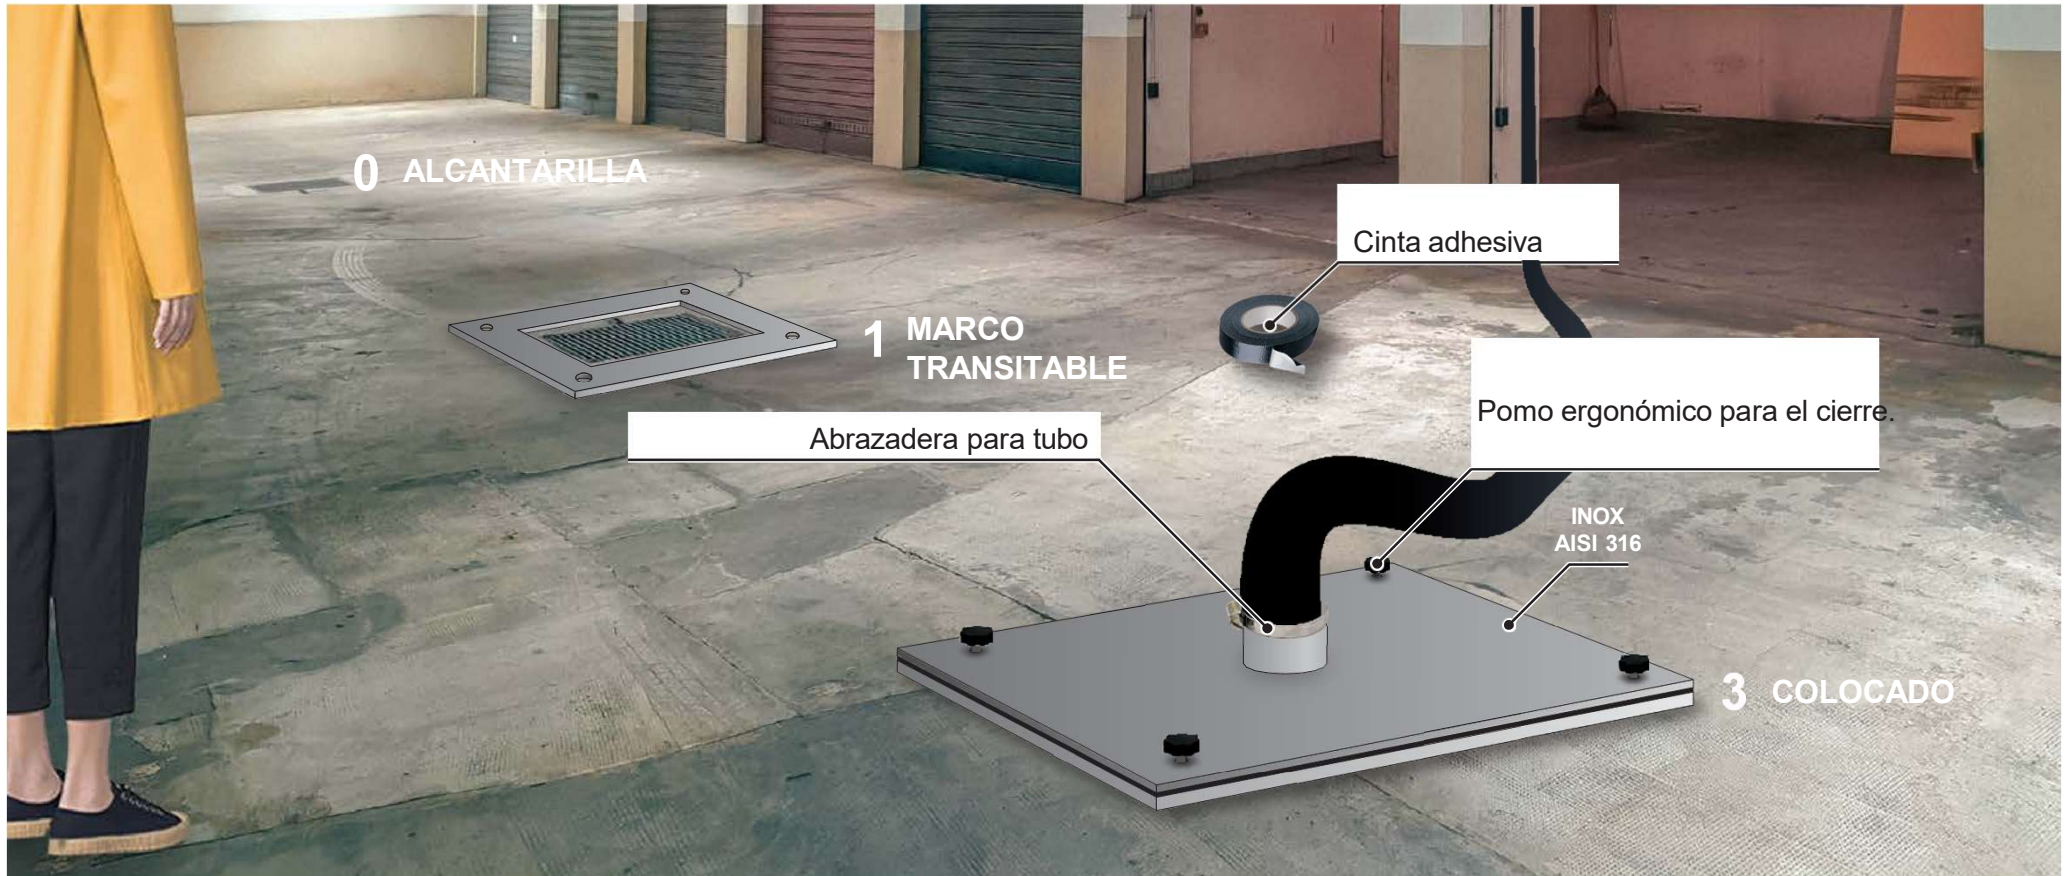

Altura :1000 H

**medidas en cm**

Torricelli 600 Flex bloquea la inundación que asciende por la alcantarilla, reteniéndola hasta 10 metros de altura dentro de un tubo flexible especial.

¡Atención! Apto para ser cubierto por un vehículo en reposo, pero no es transitable cuando está colocado.

RAPID ha diseñado este sistema para cerrar alcantarillas o desagües en aparcamientos subterráneos u otras zonas

# Cierres antiinundación para tomas eléctricas, rejillas de ventilación u otras aberturas

## Cierre redondo para tomas de aire



Dimensiones exteriores:  $\varnothing$  23,2  
Dimensiones interiores:  $\varnothing$  15,2

## Cierre cuadrado para tomas de aire



Dimensiones exteriores: 31,3 x 31,3 H  
Dimensiones interiores: 23,2 x 23,2 H

Las inundaciones pueden penetrar en los espacios interiores a través de tomas eléctricas o de aire. RAPID ha creado sistemas de seguridad para cerrar también estos accesos.

## Cierre rectangular para tomas eléctricas



Dimensiones exteriores: 25,5 x 16,5 H  
Dimensiones interiores: 20,5 x 11,5 H

• Otras medidas bajo presupuesto

medidas en cm

# Cierres antiinundación para sanitarios




¡Las barreras antiinundación no son suficientes!

Por el principio de los vasos comunicantes, el agua puede volver a subir por los sanitarios dentro de la vivienda.

RAPID ha patentado un sistema para cerrar también estos puntos de acceso.



# CapR – TAPÓN DE EXPANSIÓN BLOQUEABLE

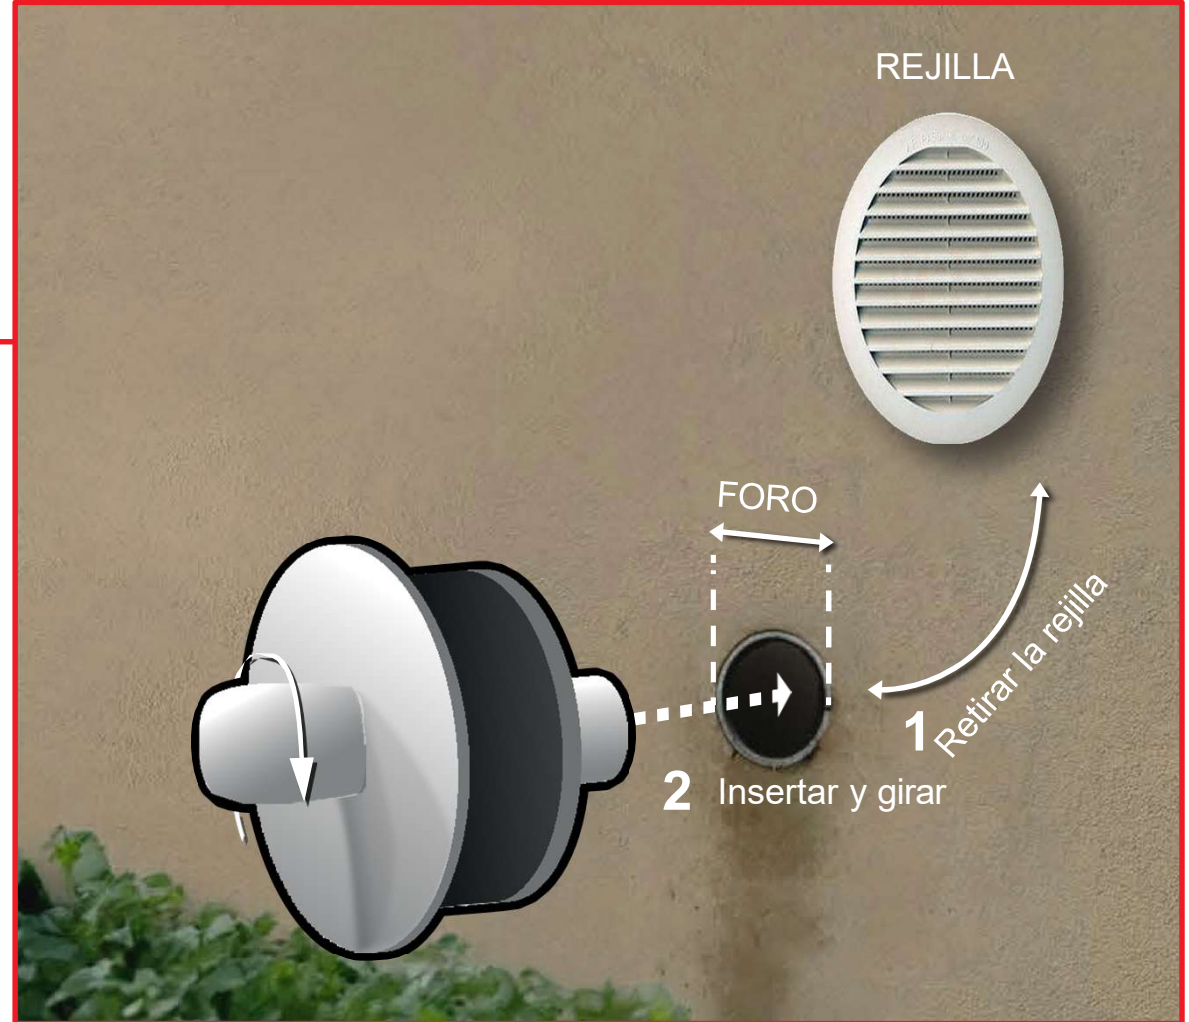

Dimensiones máximas: Ø 16,2

Dimensiones Mínimas: Ø 2,4

Ideal para las tomas de aire, por ejemplo de gas o metano.

medidas en cm

El poste de unión es adecuado para componer barreras con forma lineal, en esquina o tipo isla, según las necesidades. Para formas irregulares se ofrece presupuesto: cada modelo de dispositivo tiene su propio poste específico.



Sistema con poste para la configuración lineal de barreras Mod



PUERTA



PUERTA con BARRERA LAMINADA



Mira la  
diferencia



PUERTA con BARRERA en COLOR  
ESTÁNDAR

Video



- ¡Importante! El resultado estético de la película depende de la calidad de definición de la fotografía enviada.
- No se asume ninguna responsabilidad sobre el resultado final.
- ¡Atención! Garantía por decoloración por exposición directa a la luz: 6 meses.

## Oxidación ARS1 anódico



Color natural del  
material  
(ESTÁNDAR)

**5010**



*Azul Genclana*

**5013**



*Azul Cobalto*

**3002**



*Rojo Carmin*

**3005**



*Rojo Vino*

**8011**




*Pardo Nuez*

**8017**



*Chocolate*

**9010**



*Blanco Puro*

**9001**



*Blanco Crema*

**1013**



*Blanco Perla*

**6005**



*Verde Musgo*

**6012**



*Verde Negruzco*

**7035**



*Gris Luminoso*

**9006**



*Aluminio Blanco*

**7016**



*Gris Antracita*

**9005**




*Negro Intenso*


## Colores Punteados




*Blanco Liso*



*Gris Liso*



*Marrón Liso*



*Verde Liso*


# Cubiertas y perfiles de estanqueidad laterales opcionales para CLICK/CLEAR

## Perfiles laterales (de serie)




Altura estándar

## Perfiles laterales (opcional)

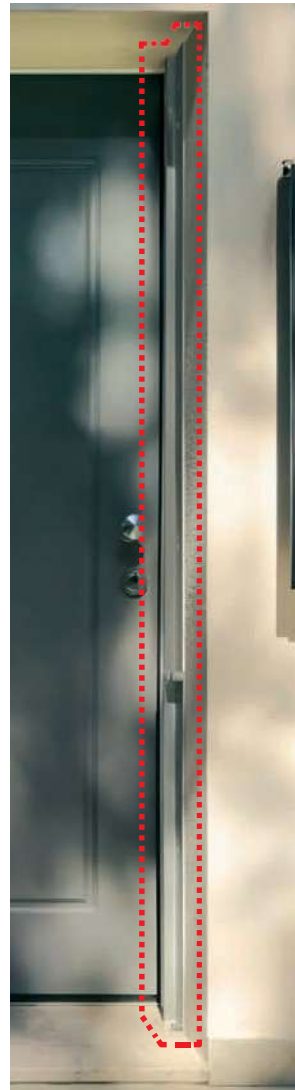


Altura del Hueco

## Tapas para fijaciones y mecanismos (opcional)

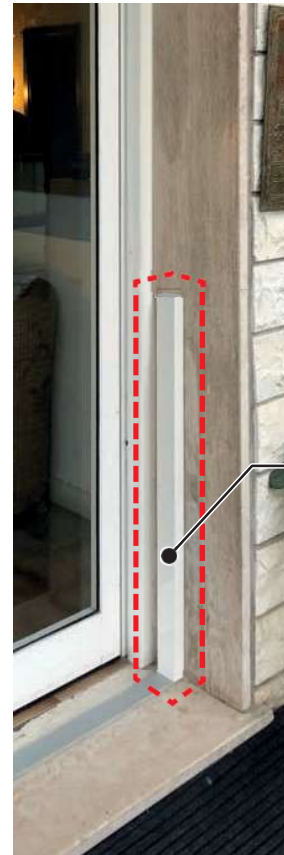

Altura estándar  
(2 tornillos)

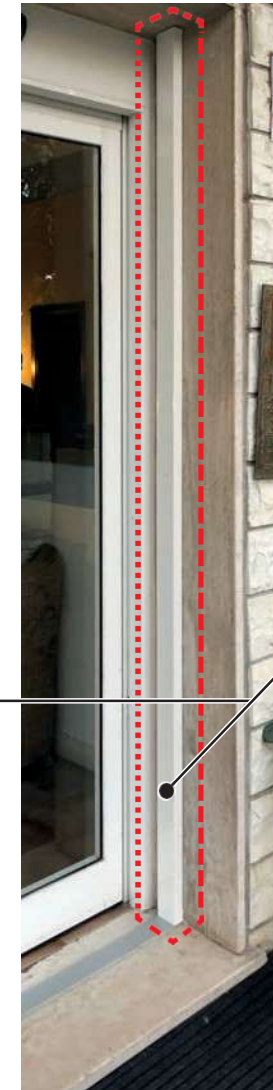

Altura del Hueco  
(1 tornillo)

Opcional:  
Tapas pintadas:  
Blanco Puro - Ral 9010



E-mail: [p.serna@cgac.es](mailto:p.serna@cgac.es)

Avda. Donostia, 118, Local 8-S. Parc. 5 - 20115 ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)  
Tel. 943 33 33 03 - Tel. Móvil 639 40 18 58 - Tel. Móvil 615 74 37 22

[www.cagcanalizaciones.com](http://www.cagcanalizaciones.com)