


BARRERAS ANTI INUNDACIÓN FLOODGATE

Compuertas individuales



La barrera FLOODGATE es un marco metálico, construido con tubo cuadrado en acero de 25 mm que se expande en el plano horizontal y vertical (consulte los diagramas inferiores). El marco de acero está rodeado de una funda de neopreno de 7 mm de grosor que, cuando se expande, forma un sello estanco al agua entre él y la apertura donde se expande.

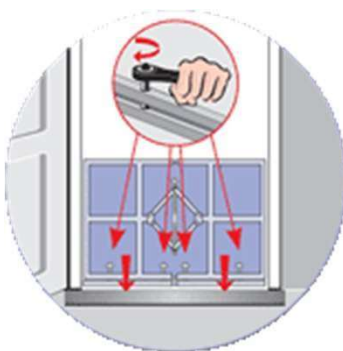

Compuertas múltiples



Nuestro sistema único de soporte permite conectar varias compuertas entre sí para formar una barrera de protección contra inundaciones.

El sistema comprende dos partes básicas: el soporte (azul - derecha) y el anclaje donde se sujeta con pernos (gris - derecha).

El anclaje queda permanentemente en el suelo, dejando su cara superior a nivel del suelo.

Cuatro tornillos huecos protegen los orificios de montaje roscados de la suciedad y de daños cuando no se utiliza el sistema.

A la hora de montar el sistema, sólo necesita una llave Allen para extraer los tornillos huecos y atornillar los soportes. A continuación, las compuertas se colocan entre los soportes y se expanden utilizando una llave fija de 17 mm para completar el trabajo.

El sistema de soportes es ideal para proteger aperturas como fachadas de tiendas, puertas de fábricas, garajes o caminos de entrada.

Los montantes de soporte pueden colocarse en cuestión de minutos y se desmontan completamente de modo que no impidan el acceso cuando no haya inundaciones.



COMPUERTAS ANTI INUNDACION INFORMACIÓN:

Las compuertas tienen 8 tamaños para adaptarse a sus puertas de entrada:

Modelo	Información		
EXTRA SMALL (XS)	Ancho Mínimo	68,00 cm	Peso
	Ancho Máximo	77,00 cm	14 kg
STANDARD	Ancho mínimo	77.0 cm	Peso
	Ancho máximo	89.0 cm	16 kg
REGULAR	Ancho mínimo	89.0 cm	Peso
	Ancho máximo	98.0 cm	18 kg
MEDIUM	Ancho mínimo	98.0 cm	Peso
	Ancho máximo	114.5 cm	19 kg
MED+	Ancho mínimo	108.0 cm	Peso
	Ancho máximo	120.0 cm	20 kg
LARGE	Ancho mínimo	119.5 cm	Peso
	Ancho máximo	136.5 cm	21 kg
XL	Ancho mínimo	137,0 cm	Peso
	Ancho máximo	152,0 cm	24 kg
XXL	Ancho mínimo	152,50 cm	Peso
	Ancho máximo	166,00 cm	31 kg

- Todas las unidades tienen 68 cm de alto y 2,5 cm de ancho
- Puede pedir unidades personalizadas más anchas o estrechas

¿Como funcionan las barreras de floodgate?


La barrera FLOODGATE está formada por 2 marcos metálicos, construido con tubo cuadrado en acero de 25 mm que se expanden en el plano horizontal y vertical (consulte los diagramas inferiores). El marco de acero está rodeado de una funda de neopreno de 7 mm de grosor que, cuando se expande, forma un sello estanco al agua entre él y la apertura donde se expande.

Mediante el gato situado en la parte trasera de la barrera, la expandimos lateralmente, separando los 2 marcos metálicos de los que está formado la barrera, la envoltura del neopreno al ser elástica se amolda perfectamente a la nueva longitud de la barrera, además se comprime en cada lado contra la pared que quiere ser protegida, creando el sellado lateral.

Una vez, fijada lateralmente, mediante los tornillos situados en la parte inferior, se expande verticalmente hacia abajo comprimiendo el neopreno contra el suelo y creando así un sello en los 3 lados, el suelo y los 2 laterales.



Se proporciona una llave carraca de 17mm con cada Compuerta.

Gato de Expansión lateral situado en la parte posterior

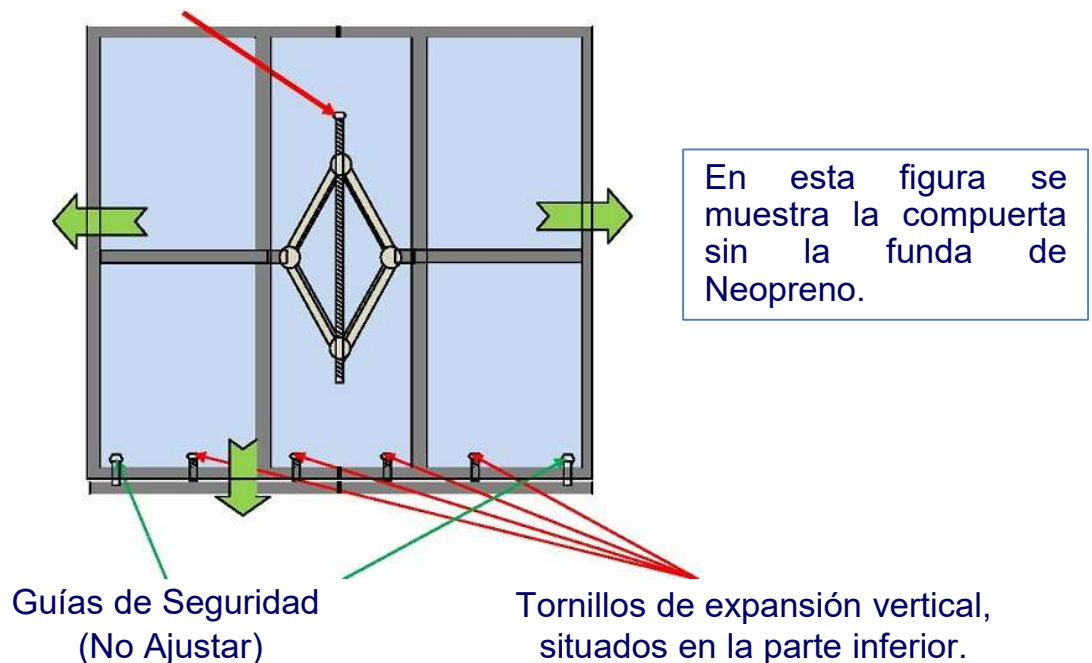

APLICACIONES EN GENERAL

GARAJES – COMERCIOS – CASAS – TIENDAS - ZONAS INUNDABLES - EMPRESAS.



**INSTALACION
RAPIDA SENCILLA Y SEGURA**

FLOODGATE



CAG
Canalizaciones, S.L.

Avda. Donostia 118. Local 8-S. Polígono Bidebitarte, 20115.

ASTIGARRAGA (Gipuzkoa).

Telf.: 943 333 303. Móvil: 639 40 18 58. Móvil: 615 743 722

p.serna@cgac.es – www.cagcanalizaciones.com