



**Canalizaciones, S.L.**

Avda. Donostia, 118. ☎ 943.33.33.03 Fax 943.33.32.95  
Pgno. Bidebitarte. 20115 – ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)  
✉ [p.serna@cgac.es](mailto:p.serna@cgac.es) / [www.cagcanalizaciones.com](http://www.cagcanalizaciones.com)


### Compuertas individuales



La barrera de puerta es un marco encuadrado en acero de 25 mm de grosor que se expande en el plano horizontal y vertical (consulte los diagramas inferiores). El marco de acero está rodeado de una funda de neopreno de 7 mm de grosor que, cuando se expande, forma un sello estanco al agua entre él y la apertura donde se expande.



**Step 1:**  
Expansión horizontal



**Step 2:**  
Expansión vertical




**Step 3:**  
Floodgate colocado



**Canalizaciones, S.L.**

Avda. Donostia, 118. ☎ 943.33.33.03 Fax 943.33.32.95  
Pgno. Bidebitarte. 20115 – ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)  
✉ [p.serna@cgac.es](mailto:p.serna@cgac.es) / [www.cagcanalizaciones.com](http://www.cagcanalizaciones.com)

### Compuertas múltiples

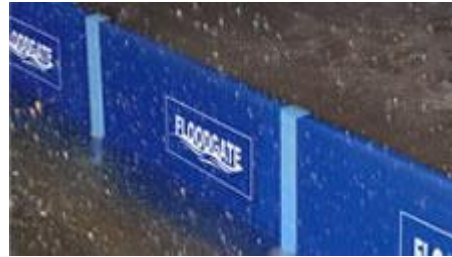

Nuestro sistema único de soporte permite conectar varias compuertas entre sí para formar una barrera de protección contra inundaciones.

El sistema comprende dos partes básicas: el soporte (azul - derecha) y el anclaje donde se sujeta con pernos (gris - derecha).

El anclaje queda permanentemente en el suelo, dejando su cara superior a nivel del suelo.

Cuatro tornillos huecos protegen los orificios de montaje roscados de la suciedad y de daños cuando no se utiliza el sistema.

A la hora de montar el sistema, sólo necesita una llave Allen para extraer los tornillos huecos y atornillar los soportes. A continuación, las compuertas se colocan entre los soportes y se expanden utilizando una llave fija de 17 mm para completar el trabajo.

El sistema de soportes es ideal para proteger aperturas como fachadas de tiendas, puertas de fábricas, garajes o caminos de entrada.

Los montantes de soporte pueden colocarse en cuestión de minutos y se desmontan completamente de modo que no impidan el acceso cuando no haya inundaciones.





**Canalizaciones, S.L.**

Avda. Donostia, 118. ☎ 943.33.33.03 Fax 943.33.32.95  
Pgno. Bidebitarte. 20115 – ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)  
✉ [p.serna@cgac.es](mailto:p.serna@cgac.es) / [www.cagcanalizaciones.com](http://www.cagcanalizaciones.com)

## COMPUERTAS ANTI INUNDACION INFORMACIÓN:

Las compuertas tienen 7 tamaños para adaptarse a sus puertas de entrada:

Modelo	Información	
<b>EXTRA SMALL (XS)</b>	Ancho Mínimo	68,0 cm
	Ancho Máximo	77,0 cm
<b>STANDARD</b>	Ancho mínimo	77.0 cm
	Ancho máximo	89.0 cm
<b>REGULAR</b>	Ancho mínimo	89.0 cm
	Ancho máximo	98.0 cm
<b>MEDIUM</b>	Ancho mínimo	98.0 cm
	Ancho máximo	114.5 cm
<b>LARGE</b>	Ancho mínimo	119.5 cm
	Ancho máximo	136.5 cm
<b>XL</b>	Ancho mínimo	137,5 cm
	Ancho máximo	153,5 cm
<b>XXL</b>	Ancho mínimo	153,00 cm
	Ancho máximo	166,00 cm

- Todas las unidades tienen 68 cm de alto y 2,5 cm de ancho
- Puede pedir unidades personalizadas más anchas o más estrechas