



**MISSION**



## Aco-Flex® Standard

Permite una gran variedad de conexiones entre tuberías de materiales similares o diferentes con diámetros equivalentes. El empalme incorpora una junta de goma de EPDM, dos abrazaderas y un collarín de acero inoxidable. Se utiliza cuando hay necesidad de resistir cargas pesadas de tierra y fuerzas de desniveles. El collarín de acero inoxidable garantiza una mayor estabilidad de la canalización. La unión efectuada con el empalme Aco-Flex® Standard garantiza una mayor flexibilidad y permite el alargamiento de la canalización de alcantarillado en condiciones particulares de terreno con desnivel y medio agresivo. El empalme Aco-Flex® Standard puede también ser utilizado junto al cojinete de goma para adaptar tuberías de distintos diámetros exteriores.

### Utilización

El empalme Aco-Flex® Standard tiene las siguientes aplicaciones:

- Conexión de tubos de materiales y diámetros exteriores similares;
- Conexión de tubos de materiales y diámetros exteriores diferentes (en estas condiciones puede requerirse el uso del cojinete de reducción Mission);
- Reparación de la canalización con la interposición de una nueva parte de tubería uniéndola con dos empalmes Mission;
- Conexión lateral a la red principal de alcantarillado.

### Medidas

- Este empalme está disponible para conectar la mayoría de los materiales de tubería hasta DN 500.

### Materiales y Requisitos de Instalación


- Por favor, consulte las Instrucciones Técnicas.

Mission Rubber es una compañía  
certificado EN ISO 9002  
(BVQI Certificado No. 41287).

# Aco-Flex® Standard

## Tabla de Medidas

MISSION REF.	TOLERANCIA	"A" ANCHO	"B" ESPESOR
MSC 65	55 - 65	90	6.35
MSC 89	75 - 89	100	6.35
MSC 115	100 - 115	100	7.40
MSC 120	105 - 120	120	7.40
MSC 137	120 - 137	120	7.40
MSC 150	125 - 150	120	7.40
MSC 162	137 - 162	120	7.40
MSC 175	150 - 175	120	7.40
MSC 190	165 - 190	120	7.40
MSC 200	175 - 200	150	7.90
MSC 212	187 - 212	150	7.90
MSC 225	200 - 225	150	7.90
MSC 250	225 - 250	150	7.90
MSC 275	250 - 275	150	7.90
MSC 290	265 - 290	190	9.40
MSC 310	285 - 310	190	9.40
MSC 320	295 - 320	190	9.40
MSC 335	310 - 335	190	9.40
MSC 350	325 - 350	190	9.40
MSC 360	335 - 360	190	9.40
MSC 385	360 - 385	190	9.40
MSC 410	385 - 410	190	9.40
MSC 430	405 - 430	190	9.40
MSC 445	420 - 445	190	9.40
MSC 465	440 - 465	190	9.40
MSC 490	465 - 490	190	9.40
MSC 510	485 - 510	190	9.40
MSC 525	500 - 525	190	9.40
MSC 545	520 - 545	190	9.40
MSC 560	535 - 560	190	9.40
MSC 570	545 - 570	190	9.40
MSC 600	575 - 600	190	9.40

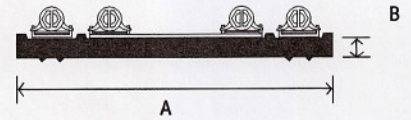

Medidas en mm.

Su distribuidor

Nuestros productos son aprobados por las mayores agencias sanitarias y hidráulicas del mundo.  
Reportes y aprobaciones son disponibles a su pedido.



Algunos de los productos en este catalogo no se encuentran listados con todos los códigos de agencias.  
Por favor contacte Mission para mas información sobre aprobación de productos.