

## SERIE 100 / ANCHO 135MM

### / CONFIGURACIÓN

**2 Cierres**

Abrible completamente

**Cierre bisagra:** 2 tornillos 100 mm de largo


**Cierre apertura:** 2 tornillos 130 mm de largo

Tecnología PILOTO y Hold-ON.

Abrazadera de acero inoxidable para todo tipo de tuberías: acero, fibrocemento, fundición, polietileno\*, PRFV, PVC, PVC-O, hormigón, gres, etc.

### / MATERIALES

Carcasa:	Acero Inoxidable AISI 304L o AISI 316L
Refuerzo:	Acero Inoxidable AISI 304L o AISI 316L. Unido a carcasa mediante electrofusión
Tornillería:	Acero Inoxidable AISI 304 o AISI 316 Recubrimiento de teflón en caliente Sistema Punta Guía (Tecnología PILOTO) Sistema Anticaída (Tecnología Hold-ON)
Bulones:	Acero Inoxidable AISI 304L o AISI 316L Caja mecanizada para óptimo asiento de la cabeza de tornillo. Sistema anticaída mediante extremos mecanizados para alojamiento de tóricas
Junta:	Caucho EPDM fabricado según la norma EN-681-1 (WA). Compatibilidad con agua potable según normativa: ACS, WRAS, DM 174/2004, RD 140:2003, KTW 270
Arandelas:	Latón
Juntas tóricas:	Caucho NBR

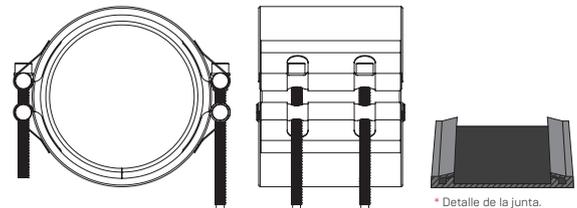

\* Detalle de la junta.

### / ESPECIFICACIONES

Disponible para todos los diámetros desde 88 hasta 650 (todos los diámetros intermedios cubiertos). Disponible en PN 10 (standard). Consulte a su distribuidor para otras presiones y diámetros.

Alta resistencia a la corrosión gracias al material inoxidable utilizado para su fabricación

Movimientos axiales hasta 10mm

Para temperaturas desde -10° C /14 F hasta +100° C /212 F

Presiones hasta 40 bar (en función del diámetro)

Presión de diseño = Presión de trabajo x 1,5

### / CERTIFICACIONES COMPATIBILIDAD AGUA POTABLE



| RD 140/2003  
| 201/2001  
| EN 681-1 (WA)

### / DISTRIBUIDO POR:



Avda. Donostia, 118. ☎ 943.33.33.03 Fax 943.33.32.95  
Pgno. Bidebitarte. 20115 – ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)  
✉ [p.serna@cagac.es](mailto:p.serna@cagac.es) / [www.cagcanalizaciones.com](http://www.cagcanalizaciones.com)

### / UNA SOLUCIÓN DE DHSF®



Toda la información y asesoramiento técnico aquí reflejado se basa en nuestra experiencia, en el resultado de pruebas y testeos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © 2019. Sujeto a modificaciones técnicas. En caso de duda, consulte a su distribuidor.

\* Sin restricción axial.